



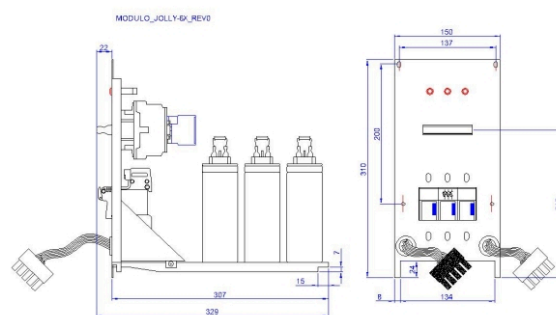

Modulo di rifasamento Jolly costruito su supporto in lamiera zincata con guide di inserimento inferiori e ganci di posizionamento. Batteria singola completa di contattore per inserzione condensatori dotato di resistenze limitatrici della corrente di inserzione con contatto anticipato. Terna portafusibili e fusibili di protezione della batterie di condensatori. Condensatori monofasi collegati a triangolo e spie di segnalazione fusione fusibile. Connettore o connettori ad innesto rapido per inserzione del Jolly nelle apparecchiature LEONARDO.

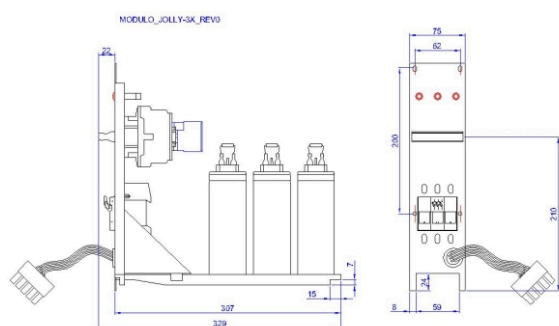

26.09.2011 - Rev.1.0

Dati generali		JOL1X.....		JOL2X.....	
Potenza nominale	kVar	2,5		15	
		5		20	
		10		25	
		12,5			
Dimensioni H x L x P	mm	310 x 75 x 329		310 x 150 x 329	
Unità impegnate	—	1		2	
Batterie utilizzate	—	1		1	
Tensione di alimentazione trifase, Un	V	400		400	
Frequenza nominale, ±1Hz	Hz	50		50	
Tensione circuiti ausiliari	V	400 (su richiesta 110V 230V)		400 (su richiesta 110V 230V)	
Fusibili di protezione	—	cilindrico categoria d'impiego gG		cilindrico categoria d'impiego gG	
Dati Condensatori		JOL11.....	JOL13.....	JOL21.....	JOL23.....
Tipologia condensatori installati	—	ST monofasi	MH monofasi	ST monofasi	MH monofasi
Tensione nominale condensatori	V	415 (a richiesta 230V 450V 500V 550V)	415 (a richiesta 450V 525V)	415 (a richiesta 230V 450V 500V 550V)	415 (a richiesta 450V 525V)
Perdite dielettriche	W/kVar	≤0,4	≤0,2	≤0,4	≤0,2
Classe di temperatura	—	-25/D	-25/D	-25/D	-25/D
Corrente massima di picco	I	100xIn	200xIn	100xIn	200xIn
Sovracorrente massima	—	2 x In	4 x In	2 x In	4 x In
Aspettativa di vita dei condensatori	h	50.000 (-25/C) 30.000 (-25/D)	130.000 (-25/C) 110.000 (-25/D)	50.000 (-25/C) 30.000 (-25/D)	130.000 (-25/C) 110.000 (-25/D)
Altitudine massima	m	≤ 2000 sul livello del mare	≤ 2.000 sul livello del mare	≤ 2000 sul livello del mare	≤ 2.000 sul livello del mare
Dielettrico	—	Film polipropilene metallizzato	Film polipropilene metallizzato rinforzato	Film polipropilene metallizzato	Film polipropilene metallizzato rinforzato
Impregnazione	—	Olio vegetale	Resina	Olio vegetale	Resina
Tensione di prova (AC) tra i terminali custodia	—	2,15Unx2s 3kV x 10s	2,15Unx2s 3kV x 10s	2,15Unx2s 3kV x 10s	2,15Unx2s 3kV x 10s
Resistenza di scarica	—	50V 60s	50V 60s	50V 60s	50V 60s
Protezione condensatori	—	dispositivo di sovrappressione	dispositivo di sovrappressione	dispositivo di sovrappressione	dispositivo di sovrappressione
Norme di riferimento	—	CEI EN 61921, CEI EN 60439-1, CEI EN 60831-1			